

PICADOR DE CARNE CAF 98B / 98S INOX

INFORMAÇÕES TÉCNICAS




ALTURA.....515mm
 LARGURA.....410mm
 COMPRIMENTO.....865mm
 PESO LIQUIDO74 KG
 PRODUÇÃO APROXIMADA.....700 KG/H
 CONSUMO DE ENERGIA2,208 KW/HORA
 VOLTAGEM DO MOTOR.....220/380 VOLTS
 MOTOR 3 CV - 4 POLOS MONOFASICO ou TRIFASICO 50 ou 60 HZ

*** TIPOS DE MONTAGEM ***

CAF 98 S ==> MONTAGEM SIMPLES (1 DISCO E 1 CRUZETA 98-S)

CAF 98 B ==> MONTAGEM DUPLA (1 DISCO, 1 CRUZETA 98-B E 1 PRÉ-CORTADOR)

NOTA: AS PEÇAS 07-08-09-10-39 SÃO FABRICADAS EM AÇO TRATADO ou AÇO INOX

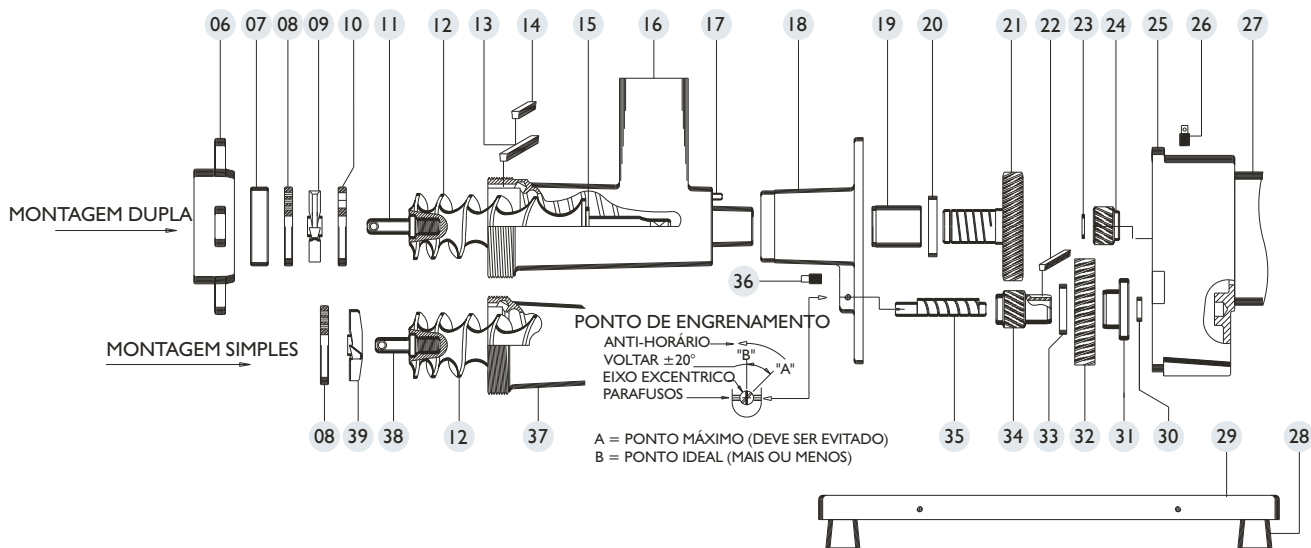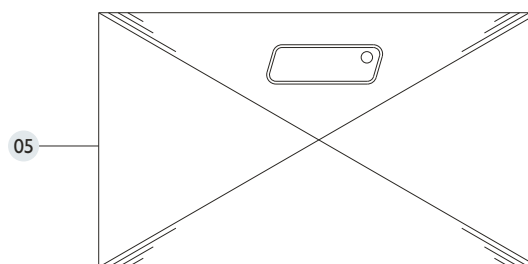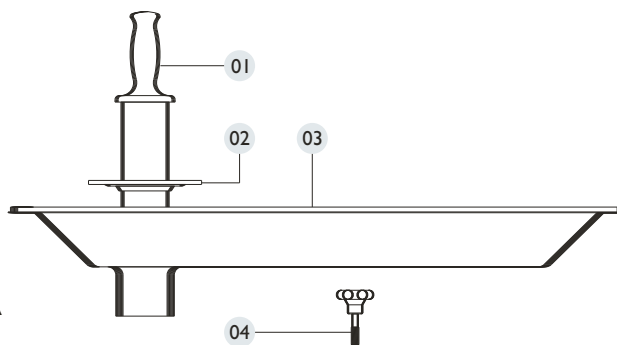

LEGENDA (COMPONENTES DE REPOSIÇÃO DO PICADOR CAF 98B / 98S)

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01 SOQUETE | 14 CHAVETA 98 S (TRAVA DO DISCO) | 27 MOTOR |
| 02 PROTETOR (INOX) | 15 ARRUELA DO CARACOL (22/98) | 28 PÉ (PVC) |
| 03 BANDEJA INOX (VOL. - 13 LITROS) | 16 BOCAL 98 B | 29 BASE |
| 04 MANÍPULO (22/98) | 17 TRAVA DO BOCAL 98 B | 30 ARRUELA DO EIXO EXCÊNTRICO |
| 05 CAPA DE PROTEÇÃO (INOX) | 18 FRENTE | 31 FRANGE |
| 06 VOLANTE | 19 BUCHA DA FRENTE | 32 ENGR. 62 DENTES (CELERON) |
| 07 ANEL DE APERTO | 20 ARRUELA DO CUBO | 33 ARRUELA DO FRANGE |
| 08 DISCO | 21 ENGR. 61 (60 HZ) - 59 (50HZ) C/CUBO | 34 ENGR. 19 (60 HZ) - 22 (50HZ) INTERM. |
| 09 CRUZETA 98 B | 22 CHAVETA DO FRANGE | 35 EIXO EXCÊNTRICO |
| 10 PRÉ CORTADOR | 23 ARRUELA DO EIXO DO MOTOR | 36 BUJÃO NIVEL DO OLEO (S/FURO) |
| 11 PINO 98 B | 24 ENGR. 19 DENTES MOTORA | 37 BOCAL 98 S |
| 12 CARACOL 98 B/S | 25 CARTER (CAIXA ENGR) | 38 PINO 98 S |
| 13 CHAVETA 98 B (TRAVA DO DISCO) | 26 BUJÃO RESPIRO DO OLEO (FURADO) | 39 CRUZETA 98 S |